



Meteor Highbay

 IP65

 IK08

159
lm/W

5
YEARS
WARRANTY

Meteor Highbay



Meteor Mega Highbay



Meteor Maxi Highbay



Meteor Maxi Highbay




Meteor Mini Highbay

Design / Dizayn

Meteor Highbay range has practical design. Two different size and three different light distribution options with alternative colour temperatures makes this range very flexible that answers various requirements in highbay lighting.

Meteor Highbay serisi uygulanması kolay pratik bir tasarıma sahiptir. İki farklı boy ve üç farklı açı seçeneği olan bu seride alternatif Kelvin seçenekleri ile yüksek tavan uygulamalarında sayısız farklı talebi karşılar.

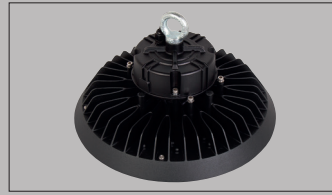

General Features / Genel Özellikler

- 1- High efficient lens optic with medium, wide and wide flood distribution options.
Orta, geniş ve çok geniş ışık dağılımlarına sahip yüksek verimli lens optik.
- 2- Highest efficiency power led's with 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K CCT options.
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renklere sahip yüksek verimli power LED modül.
- 3- Clever design cooling structure.
Akıllı soğutma tasarımı.
- 4- High quality LED driver that can function both in low and high Ta conditions with five years warranty. On/off, 1-10V and DALI options available.
Çok düşük ve yüksek Ta değerlerinde çalışabilen yüksek kalite LED trafosu. On/off, 1-10V ve DALI seçenekleri bulunmaktadır.
- 5- Fixture mounted with suspension chain. Length of the chain is optional.
Armatür zincir ile monte edilmektedir. Zincirin boyu müşteri talebine göre ayarlanabilir.



EN

- Direct lighting highbay luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket or chain on ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 159lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland.
- 1-10V and DALI control options available.
- Reliable system with L80 B10 50000 hours lifetime parameters.
- Five years warranty.

TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı yüksek tavan armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli veya zincirli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 159lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır.
- 1-10V ve DALI kontrol sistem seçenekleri mevcuttur.
- L80 B10 50000 saat ömür parametrelerine sahip güvenli sistem.
- Beş yıl garanti.

Meteor Highbay

General Features / Genel Özellikler

We can integrate 3HRS emergency kit system to Meteor highbay family maintaining the IP65 protection rating.

Meteor yüksek tavan ailesine 3 SAAT acil durum kit sistemi IP65 koruma sınıfı bozulmadan entegre edilebilir.



Mounting / Montaj

Meteor Highbay has two mounting options that are suspended with chain and surface mounted with bracket. One of them can be chosen according to project requirements.

Meteor Highbay serisi iki farklı montaj şekline sahiptir. Birincisi zincir ile sarkıt montaj diğeri ise lama ile svaüstü monteli. Proje ihtiyaçlarına göre ikisinden biri tercih edilebilir.



Sensor Integration / Sensör Entegrasyonu

Meteor Highbay can both integrate motion and daylight sensor according to project requirements. Motion sensor will switch on/off or DIM the light up to 15mt presence detection. Alternatively daylight will automatically turn off the light when the ambient natural light exceeds the programmed lux level for more than 5min, regardless of whether motion is detected or not. This feature can be disabled if it is required that the fixture stays at dimmed level during absence.

Meteor Highbay 15mt mesafeye kadar algılayabilen hareket ve günışığı sensörü entegre edilebilir. Hareket sensörü ürünü hareket algısına göre açıp kapatırken, gün ışığı sensörü ortam, hareket olmasına rağmen, belli bir lux seviyesine ulaşır ise ürünü otomatik olarak 5dk. içinde kapatır. Bu özellik armatür belli bir dim seviyesinde kalması isteniyor ise kapatılabilir.



With sufficient natural light, the light does not switch on when presence is detected.

Ortamda yeterli ışık var ise hareket olmasına rağmen armatür kapalı kalır.



With insufficient natural light, the sensor switches on the light automatically when presence is detected.

Ortamda yeterli ışık yok ve hareket var ise armatür yanar vaziyete geçer.




The sensor switches off the light when natural light is sufficient, even with presence.

Ortamda yeterli ışık var ise hareket olmasına rağmen sensör armatürü kapalı konumda tutar.

Meteor Mega Highbay




5 / Product Color / Ürün Renk

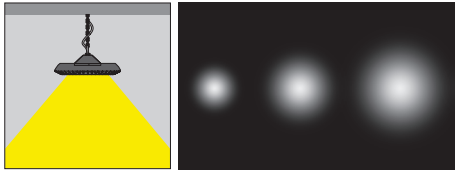

* See page 405 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 405 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

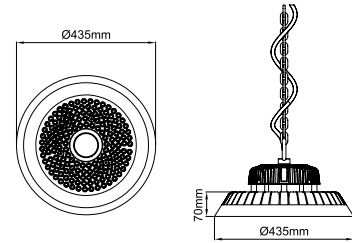

Meteor Mega Highbay / O07.WL.18240



* Code example / Kod örneği:

O07.WL.18240 . 225 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
225W	CRI>70	O07.WL.18240 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	33192
			3000K	33516
			3500K	33850
			4000K	34166
			5000K	34494
	6500K		35150	
	CRI>80		2700K	30584
			3000K	30909
			3500K	31900
			4000K	32862
5000K		32894		
6500K	33550			

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				4		5	
	225	225W	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk			
ME FL WF	225	225W	727	CRI>70 - 2700K	827	CRI>80 - 2700K	60° - Medium	01	white	
			730	CRI>70 - 3000K	830	CRI>80 - 3000K		02	ral 9010	
			735	CRI>70 - 3500K	835	CRI>80 - 3500K		03	black	
			740	CRI>70 - 4000K	840	CRI>80 - 4000K		04	gray	
			750	CRI>70 - 5000K	850	CRI>80 - 5000K		05	dark gray	
			765	CRI>70 - 6500K	865	CRI>80 - 6500K		06	special color	

Meteor Maxi Highbay





5 / Product Color / Ürün Renk

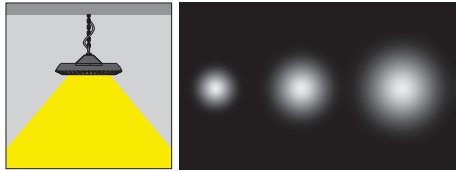

* See page 405 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 405 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim



Meteor Maxi Highbay / O07.WL.18230



* Code example / Kod örneği:


O07.WL.18230 . 150 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
150W	CRI>70	O07.WL.18230 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	23201
			3000K	23427
			3500K	23650
			4000K	23882
			5000K	24111
			6500K	24550
150W	CRI>80	O07.WL.18230 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	21378
			3000K	21606
			3500K	22250
			4000K	22971
			5000K	22993
			6500K	23450



Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
O07.WL.18230 . 150 . 827 . ME . 01	150W - 690mA	727 CRI>70 - 2700K	ME 60° - Medium FL 90° - Flood WF 120° - Wide Flood	01 white
		827 CRI>80 - 2700K		02 ral 9010
		730 CRI>70 - 3000K		03 black
		830 CRI>80 - 3000K		04 gray
		735 CRI>70 - 3500K		05 dark gray
		835 CRI>80 - 3500K		06 special color
740 CRI>70 - 4000K	840 CRI>80 - 4000K			
750 CRI>70 - 5000K	850 CRI>80 - 5000K			
765 CRI>70 - 6500K	865 CRI>80 - 6500K			

Meteor Maxi Highbay

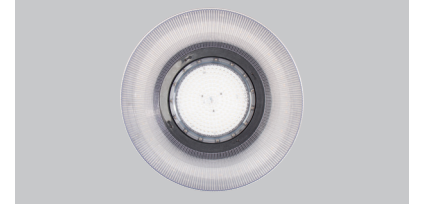

5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

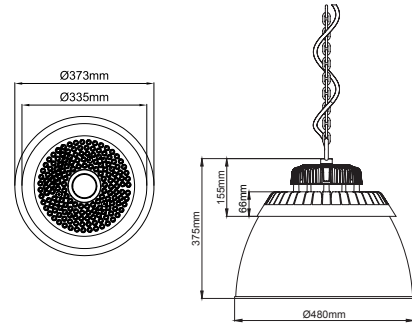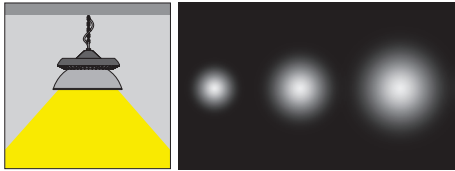

* See page 405 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 405 bakınız.

Meteor Maxi Highbay / O07.WL.18235



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
150W	CRI>70	O07.WL.18235 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	22693
			3000K	22914
			3500K	23130
			4000K	23359
			5000K	23583
	6500K		24050	
	CRI>80		2700K	20910
			3000K	21133
			3500K	21800
			4000K	22468
5000K		22490		
6500K	22940			

* Code example / Kod örneği:

O07.WL.18235 . 150 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk




2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
			CRI	Kelvin				Color	Code
150	150W - 690mA	727	CRI>70 - 2700K	827	CRI>80 - 2700K	ME	60° - Medium	01	white
		730	CRI>70 - 3000K	830	CRI>80 - 3000K	FL	90° - Flood	02	ral 9010
		735	CRI>70 - 3500K	835	CRI>80 - 3500K	WF	120° - Wide Flood	03	black
		740	CRI>70 - 4000K	840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		750	CRI>70 - 5000K	850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
		765	CRI>70 - 6500K	865	CRI>80 - 6500K			06	special color

Meteor Mini Highbay



5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

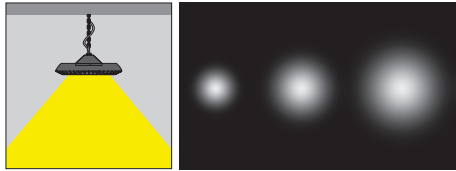

* See page 405 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 405 bakınız.

Meteor Mini Highbay / O07.WL.18225



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
100W	CRI>70	O07.WL.18225 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	14971
			3000K	15177
			3500K	15230
			4000K	15412
			5000K	15559
			6500K	15870
	CRI>80	O07.WL.18225 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	13796
			3000K	13942
			3500K	14380
			4000K	14823
			5000K	14838
			6500K	15135

* Code example / Kod örneği:

O07.WL.18225 . 100 . 827 . ME . 01

1 2 3 4 5


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Complete Code / Komple Kod	2	3		4		5	
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk	
100	100W - 450mA	727	CRI>70 - 2700K	ME	60° - Medium	01	white
		730	CRI>70 - 3000K	FL	90° - Flood	02	ral 9010
		735	CRI>70 - 3500K	WF	120° - Wide Flood	03	black
		740	CRI>70 - 4000K			04	gray
		750	CRI>70 - 5000K			05	dark gray
		765	CRI>70 - 6500K			06	special color
		827	CRI>80 - 2700K				
		830	CRI>80 - 3000K				
		835	CRI>80 - 3500K				
		840	CRI>80 - 4000K				
		850	CRI>80 - 5000K				
		865	CRI>80 - 6500K				


LDT Files / LDT Dataları



O07.WL.18240

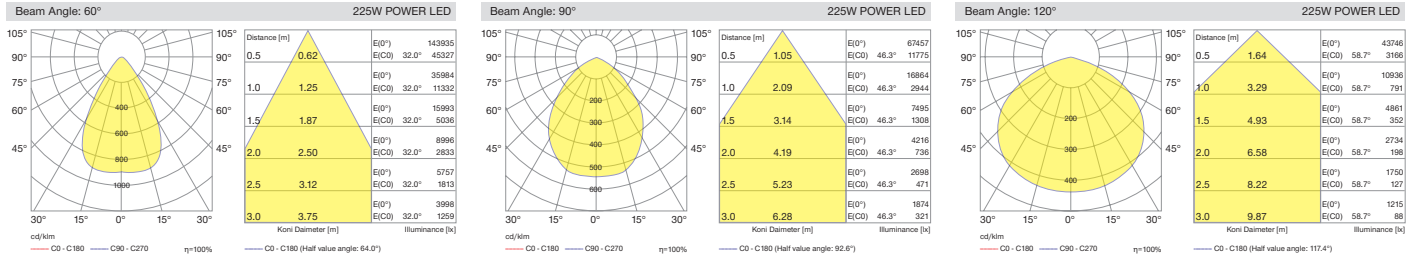

O07.WL.18230

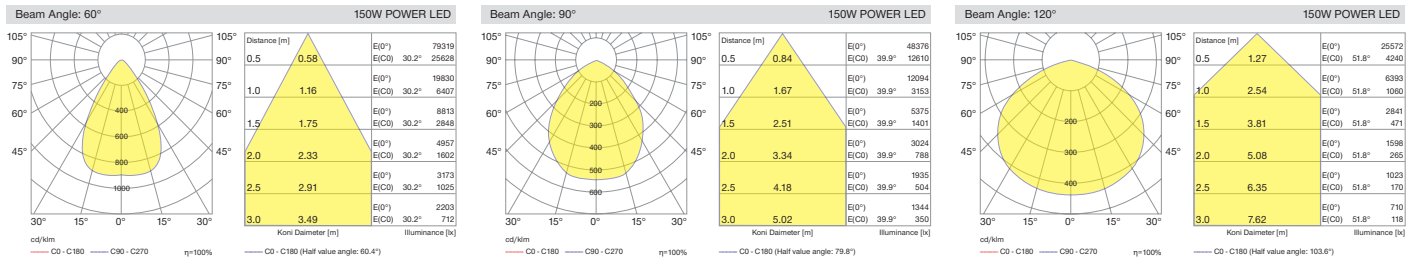

O07.WL.18225

