




# Asya 48V

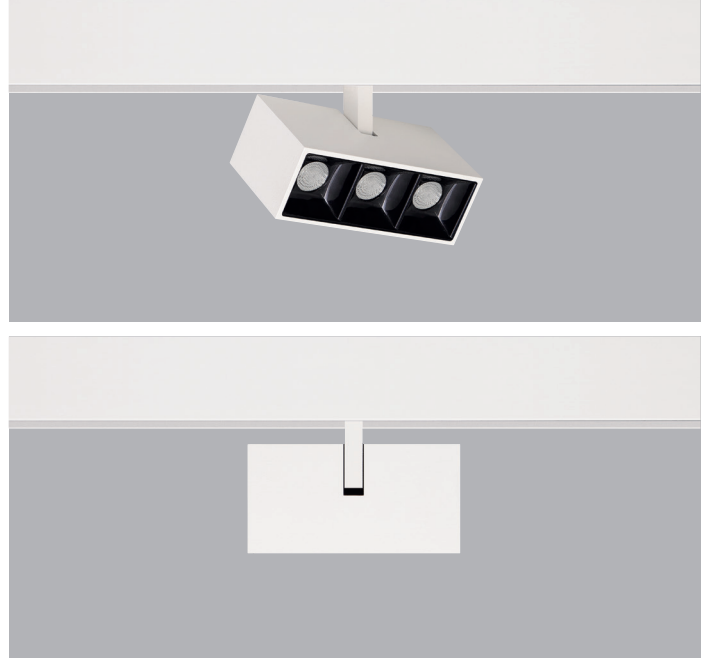

## 5 / Product Color / Ürün Renk

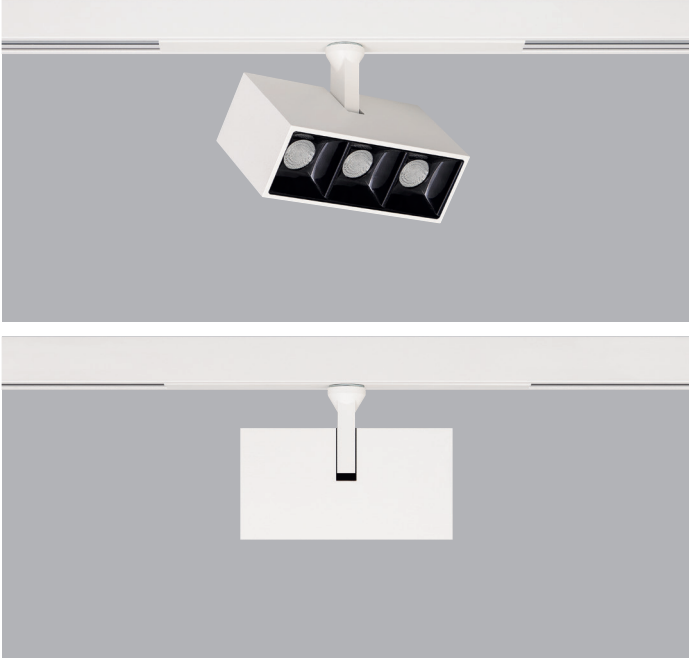


## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

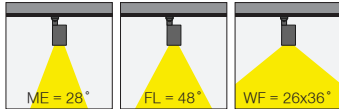


\* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim / SHORT ARM

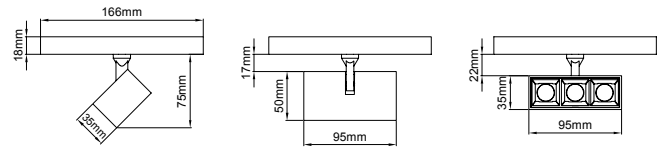

## Technical Drawing / Teknik Çizim / LONG ARM

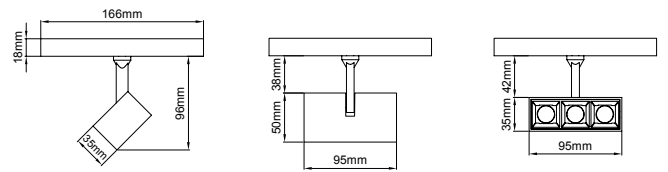

## EN

- Die-cast aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming system of 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control system of Wireless Dim.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Medium, Flood and Wide Flood square frame beam angle options.
- Up to 119lm/W efficiency.

## TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 48V DC girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip.
- Klasik 1-10V ve DALI DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemi olan Kablosuz DIM uygulaması yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Orta, Geniş ve Çok Geniş kare çerçeve lens açı seçenekleri mevcuttur.
- 119lm/W'a varan verim.

# Asya 48V

## Asya Short Arm / I01.MLT.99903



\* Code example / Kod örneği:


I01.MLT.99903 . 6 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
6W	CRI>90	I01.MLT.99903 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	671
			3000K	693
			3500K	701
			4000K	714
			5000K	X
CRI>98	I01.MLT.99903 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	516	
		3000K	531	
		4000K	536	

Complete Code / Komple Kod	2	3		4		5			
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk			
6	6W - 500mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	28° - Medium	01	white
								02	ral 9010
								03	black
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	48° - Flood	04	gray
								05	dark gray
								06	special color
940	CRI>90 - 4000K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	26x36° - Wide Flood				

## Asya Long Arm / I01.MLT.99913

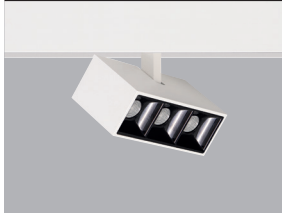

\* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.99913 . 6 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
6W	CRI>90	I01.MLT.99913 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	671
			3000K	693
			3500K	701
			4000K	714
			5000K	X
CRI>98	I01.MLT.99913 . (.) . (...) . (.) . (..)	2700K	516	
		3000K	531	
		4000K	536	

Complete Code / Komple Kod	2	3		4		5			
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk			
6	6W - 500mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	28° - Medium	01	white
								02	ral 9010
								03	black
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	48° - Flood	04	gray
								05	dark gray
								06	special color
940	CRI>90 - 4000K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	26x36° - Wide Flood				