

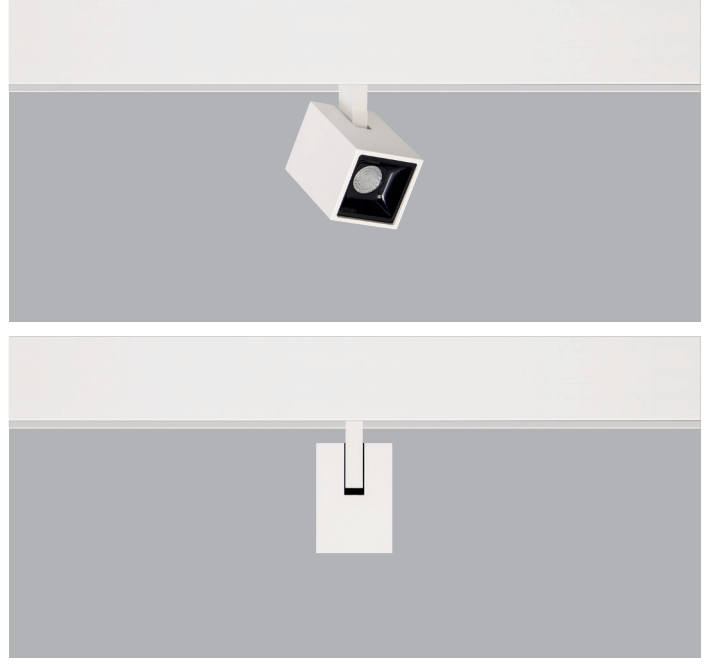



Asya 48V

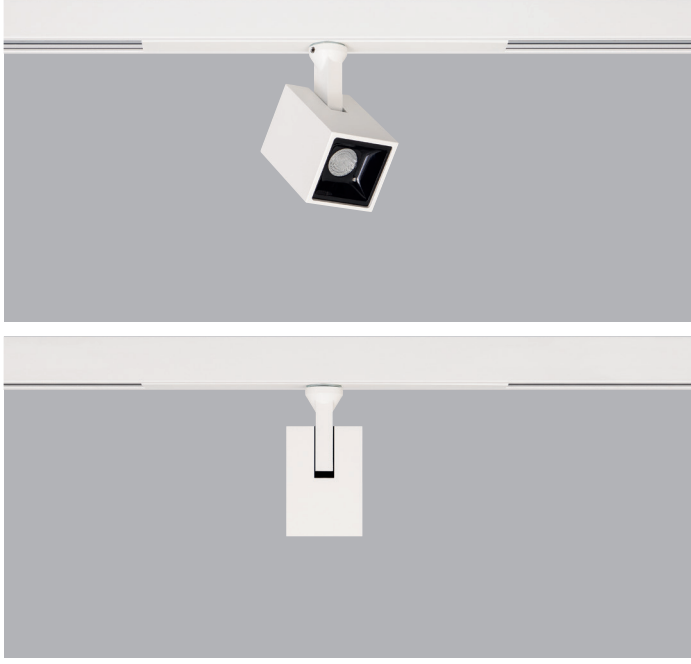


5 / Product Color / Ürün Renk

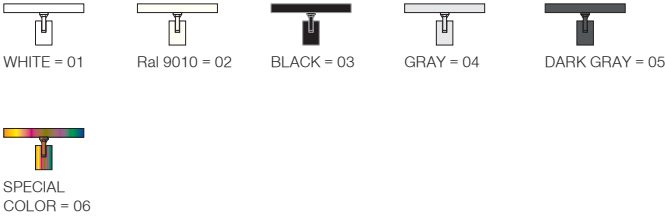

Technical Drawing / Teknik Çizim / SHORT ARM

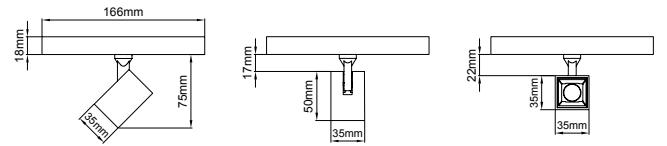


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

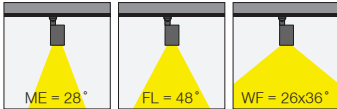

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim / LONG ARM

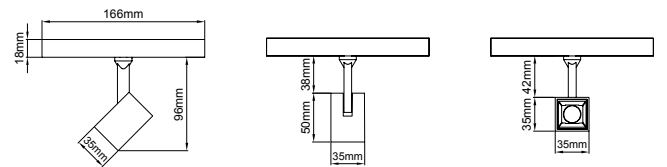

EN

- Die-cast aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming system of 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control system of Wireless Dim.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Medium, Flood and Wide Flood square frame beam angle options.
- Up to 119lm/W efficiency.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 48V DC girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip.
- Klasik 1-10V ve DALI DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemi olan Kablosuz DIM uygulaması yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Orta, Geniş ve Çok Geniş kare çerçeve lens açı seçenekleri mevcuttur.
- 119lm/W'a varan verim.

Asya 48V

Asya Short Arm / I01.MLT.99901



* Code example / Kod örneği:


I01.MLT.99901 . 2 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2W	CRI>90	I01.MLT.99901 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	224
			3000K	230
			3500K	234
			4000K	237
			5000K	X
CRI>98	I01.MLT.99901 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	172	
		3000K	175	
		4000K	179	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
2	2W - 500mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	28° - Medium	01 white
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	48° - Flood	02 ral 9010
		940	CRI>90 - 4000K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	26x36° - Wide Flood	03 black
						04 gray		
						05 dark gray		
						06 special color		

Asya Long Arm / I01.MLT.99911

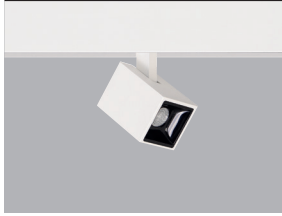

* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.99911 . 2 . 827 . ME . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2W	CRI>90	I01.MLT.99911 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	224
			3000K	230
			3500K	234
			4000K	237
			5000K	X
CRI>98	I01.MLT.99911 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	172	
		3000K	175	
		4000K	179	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
2	2W - 500mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	28° - Medium	01 white
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	48° - Flood	02 ral 9010
		940	CRI>90 - 4000K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	26x36° - Wide Flood	03 black
						04 gray		
						05 dark gray		
						06 special color		