


# Pico 48V



## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

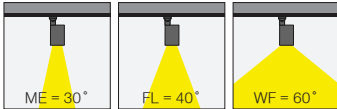


\* See page 245 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 245 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim / SHORT ARM

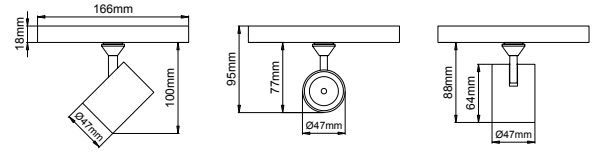

## Technical Drawing / Teknik Çizim / LONG ARM

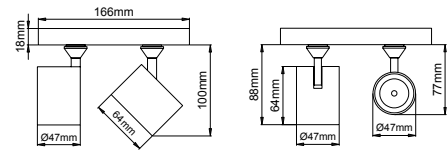

## EN

- Die-cast aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming system of 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control systems of Wireless DIM and Warm Dim.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Medium, Flood and Wide Flood beam angle options.
- Up to 71lm/W efficiency.

## TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 48V DC girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip.
- Tamperli cam.
- Klasik 1-10V ve DALI DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- 71lm/W'a varan verim.

# Pico 48V

## Pico 48V / I01.MLT.15161



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.15161 . 5 . 827 . ME . 01  
1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
5W	CRI>90	I01.MLT.15161 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	425
			3000K	436
			3500K	444
			4000K	464
			5000K	X
CRI>98	I01.MLT.15161 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	327	
		3000K	331	
		4000K	352	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
5	5W - 100mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	30° - Medium	01 white
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	40° - Flood	02 ral 9010
		935	CRI>90 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	03 black
		940	CRI>90 - 4000K					04 gray
								05 dark gray
								06 special color

## Pico 48V / I01.MLT.15162



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.15162 . 5 . 827 . ME . 01  
1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
2x5W	CRI>90	I01.MLT.15162 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	850
			3000K	872
			3500K	888
			4000K	928
			5000K	X
CRI>98	I01.MLT.15162 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	654	
		3000K	662	
		4000K	704	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
5	2x5W - 100mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	2x30° - Medium	01 white
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	2x40° - Flood	02 ral 9010
		935	CRI>90 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	2x60° - Wide Flood	03 black
		940	CRI>90 - 4000K					04 gray
								05 dark gray
								06 special color