




Silindir Pendant 60

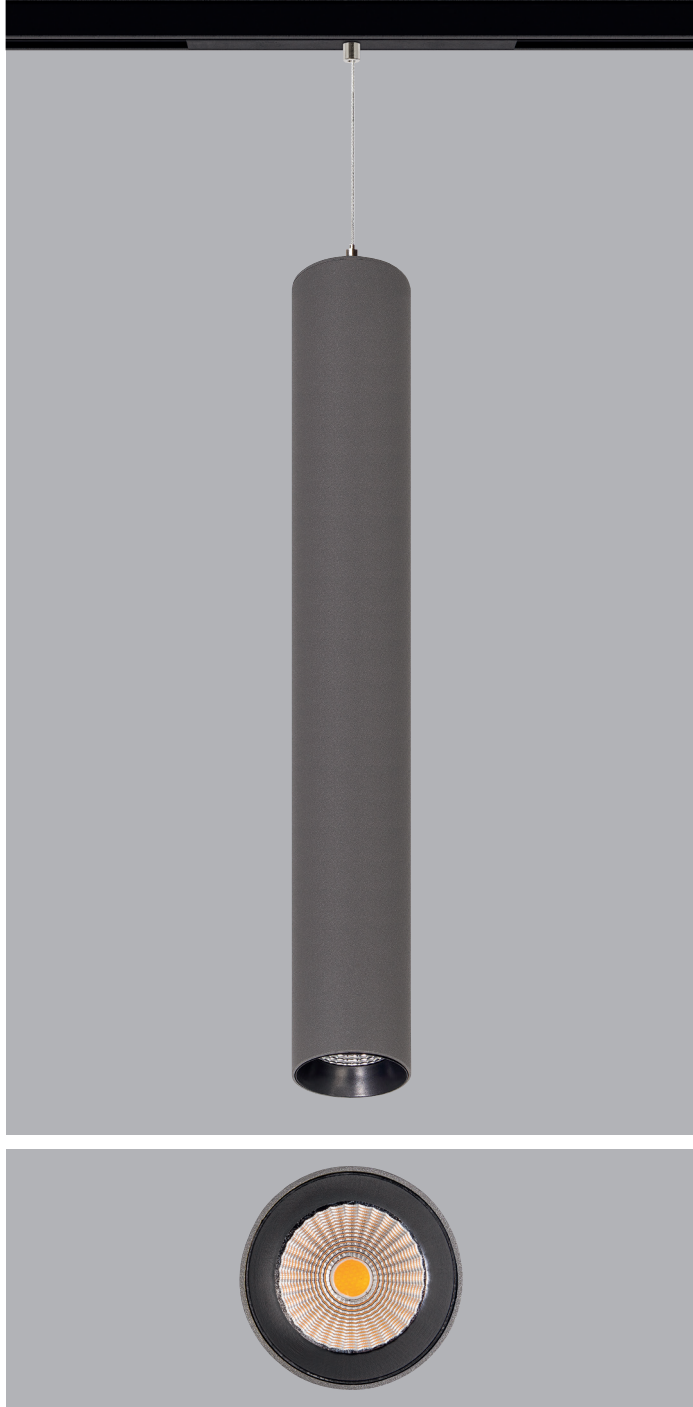

5 / Product Color / Ürün Renk

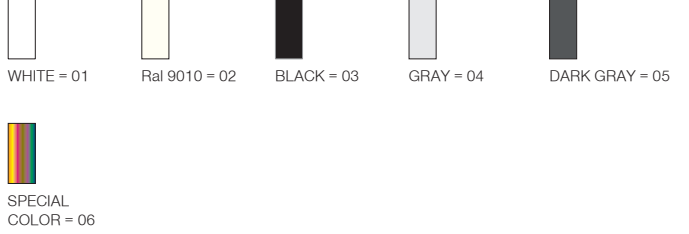


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

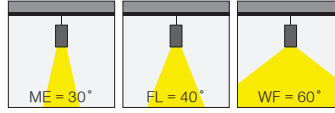

* See page 244 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 244 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

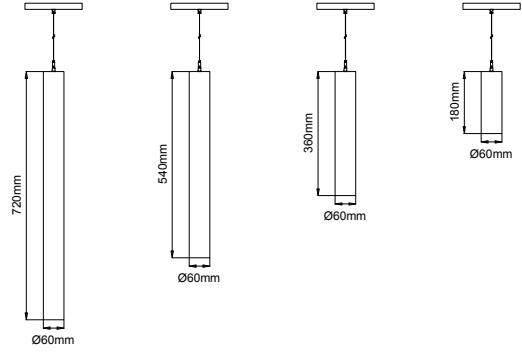

EN


- Aluminium extruded body.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system.
- Steel suspension chain up to 5.00mt height.
- Clear safety glass.
- Classic dimming system of 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control systems of Wireless White and Warm Dim.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Medium, Flood and Wide Flood beam angle options.
- Up to 96lm/W efficiency.

TR

- Alüminyum profil gövde.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü.
- 5.00mt uzunluğa kadar çelik sarkıt telli.
- Tamperli cam.
- Klasik 1-10V ve DALI DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- 96lm/W'a varan verim.

Silindir Pendant 60

Silindir Pendant 60 / I01.MLP.91200

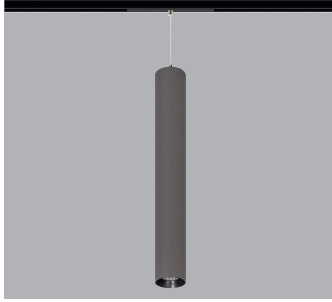

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>90	I01.MLP.91200 . (.) . (.) . (.) . (.) . (....)	2700K	14111
			3000K	1454
			3500K	1482
			4000K	1513
			5000K	X
CRI>98	I01.MLP.91200 . (.) . (.) . (.) . (.) . (....)	2700K	1087	
		3000K	1120	
		4000K	1164	

* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.91200 . 15 . 827 . SP . 01 . 720

1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Complete Code / Komple Kod	2 Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3 CRI / Kelvin		4 Reflector Angle / Reflektör Açısı		5 Product Color / Ürün Renk		6 Length / Uzunluk		
		15	15W - 350mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	30° - Medium	01	white
			930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	40° - Flood	02	ral 9010	540mm
			935	CRI>90 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	03	black	360mm
			940	CRI>90 - 4000K					04	gray	180mm
									05	dark gray	
									06	special color	

