




Silindir Pendant 40

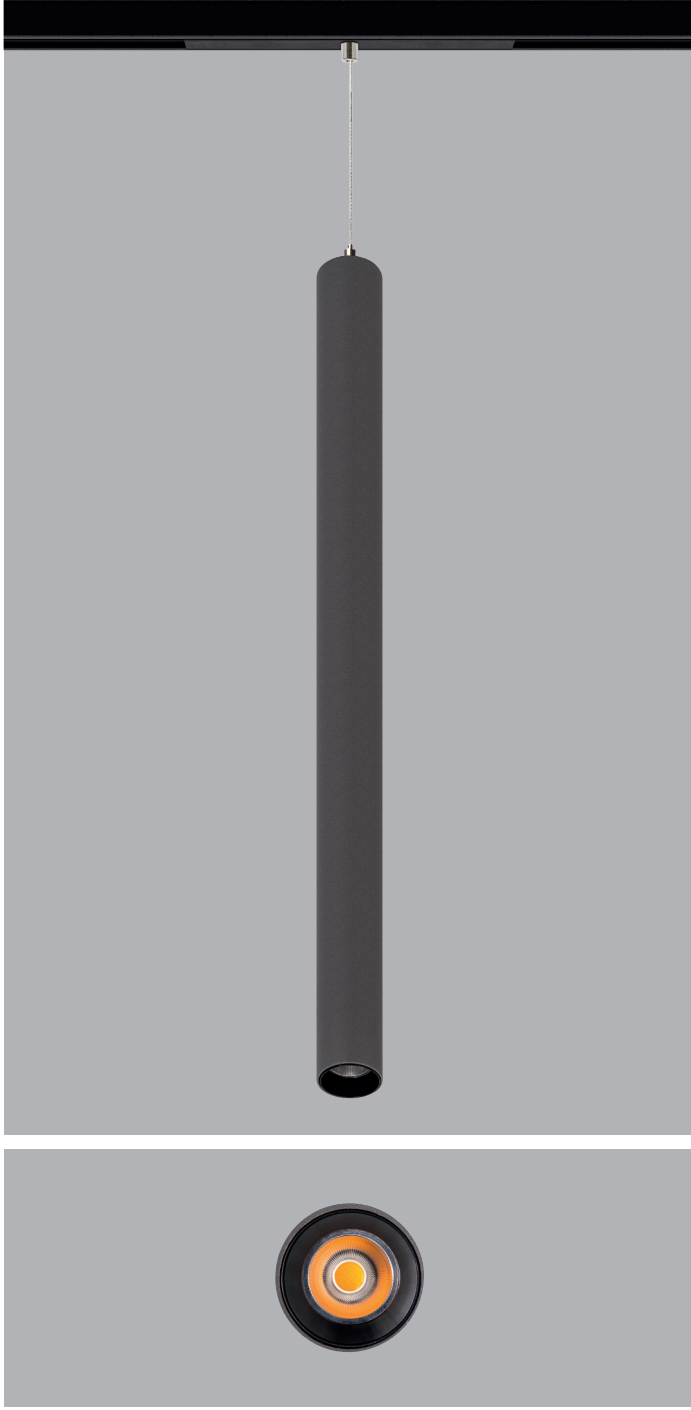

5 / Product Color / Ürün Renk

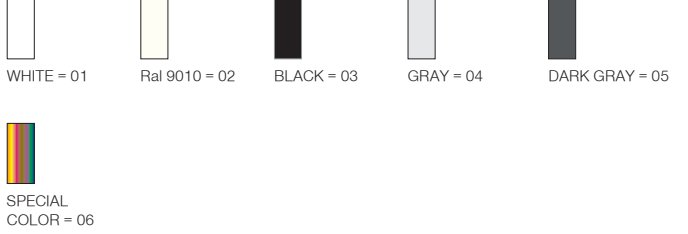


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

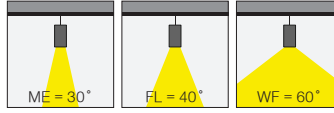

* See page 247 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 247 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

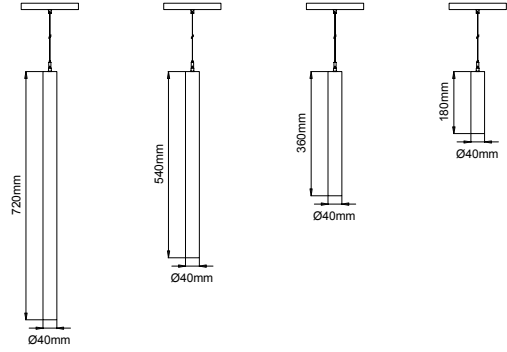

EN


- Aluminium extruded body.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system.
- Steel suspension chain up to 5.00mt height.
- Clear safety glass.
- Classic dimming system of 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control systems of Wireless White and Warm Dim.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Medium and Wide Flood beam angle options.
- Up to 71lm/W efficiency.

TR

- Alüminyum profil gövde.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- 5.00mt uzunluğa kadar çelik sarkıt telli.
- Tamperli cam.
- Klasik 1-10V ve DALI DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- 71lm/W'a varan verim.

Silindir Pendant 40

Silindir Pendant 40 / I01.MLP.91202



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
5W	CRI>90	I01.MLP.91202 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	335
			3000K	342
			3500K	349
			4000K	356
			5000K	X
CRI>98	I01.MLP.91202 . (.) . (...) . (.) . (.) . (....)	2700K	258	
		3000K	263	
		4000K	274	

* Code example / Kod örneği:

I01.MLP.91202 . 5 . 827 . SP . 01 . 720

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Complete Code / Komple Kod	2	3		4		5		6	
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk		Length / Uzunluk	
5	5W - 100mA	927	CRI>90 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	ME	30° - Medium	01 white	720mm
		930	CRI>90 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	FL	40° - Flood	02 ral 9010	540mm
		935	CRI>90 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	03 black	360mm
		940	CRI>90 - 4000K					04 gray	180mm
							05 dark gray		
							06 special color		

