


# AVX Modular 48V




## 5 / Product Color / Ürün Renk



## 4 / Angle / Açısı

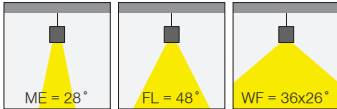

## Technical Drawing / Teknik Çizim

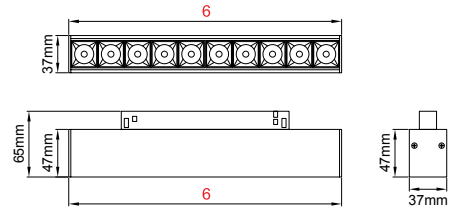

### EN


- Extruded aluminium body.
- 48V DC Voltage Input.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With DC/DC in-track adaptor compatible to Stucchi Low-Voltage track system. .
- Suitable for DALI DIM and 1-10V system.
- High tech control systems of Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- High CRI>90 and standart CRI>80 LED options available.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Medium, Flood and Wide Flood square frame beam angle options.
- Up to 115lm/W efficiency.

### TR

- Alüminyum profil gövde.
- 48V DC giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
- DALI ve 1-10V DIM seçeneđi mevcut.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Orta, Geniř ve Çok Geniř kare çerçeve lens açısı seçenekleri mevcuttur.
- 115lm/W'a varan verim.

# AVX Modular 48V

## AVX Modular 48V / I02.LL.15215




\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15215.24.827.ME.01.534  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>C</sub> =50° Lümen
24W	CRI>80	I02.LL.15215.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	2651
			3000K	2742
			4000K	2823
			5000K	2909
24W	CRI>90	I02.LL.15215.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	2479
			3000K	2559
			4000K	2639
			5000K	2719

## AVX Modular 48V / I02.LL.15215



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15215.20.827.ME.01.401  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>C</sub> =50° Lümen
20W	CRI>80	I02.LL.15215.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1987
			3000K	2056
			4000K	2117
			5000K	2180
20W	CRI>90	I02.LL.15215.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1859
			3000K	1919
			4000K	1979
			5000K	2039

## AVX Modular 48V / I02.LL.15215



\* Code example / Kod örneği:

I02.LL.15215.13.827.ME.01.269  
 1 2 3 4 5 6

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Length / Uzunluk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>C</sub> =50° Lümen
13W	CRI>80	I02.LL.15215.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1325
			3000K	1371
			4000K	1411
			5000K	1453
13W	CRI>90	I02.LL.15215.(.)...(.)...(.)...(.)...	2700K	1239
			3000K	1279
			4000K	1319
			5000K	1359

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5		6	Length / Uzunluk	
		CRI / Kelvin				Product Color / Ürün Renk				
24	24W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	ME	28° - Medium	01	white	534mm
20	19.5W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	FL	48° - Flood	02	ral 9010	401mm
13	12.5W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	WF	36x26° - Wide Flood	03	black	269mm
		850	CRI>80 - 5000K	950	CRI>90 - 5000K			04	gray	
								05	dark gray	
								06	special color	