

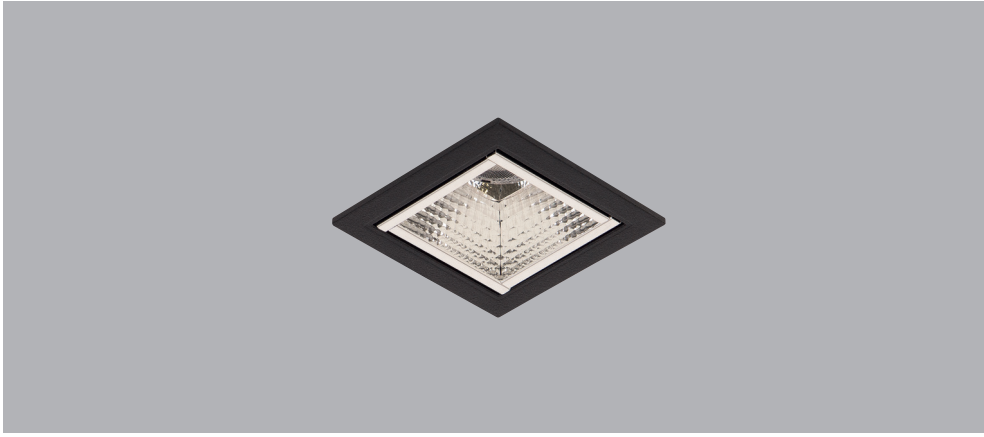


Ares Micro




5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



UGR<19 @WF 55°

* See page 535 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 535 bakınız.

Ares Micro / I01.MLR.50930



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.50930 . 6 . 930 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
6W	CRI>80	I01.MLR.50930 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1092
			3000K	1102
			3500K	1115
			4000K	1126
			5000K	1131
	CRI>90	I01.MLR.50930 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1014
			3000K	1025
			3500K	1039
			4000K	1051
			5000K	X
CRI>98	I01.MLR.50930 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	X	
		3000K	X	
		4000K	X	

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
6 6W - 150mA	827 CRI>80 - 2700K	 SP 17° - Spot ME 23° - Medium FL 34° - Flood WF 55° - Wide Flood HF Half Batwing	01 white
	927 CRI>90 - 2700K		02 ral 9010
	830 CRI>80 - 3000K		03 black
	930 CRI>90 - 3000K		04 gray
	835 CRI>80 - 3500K		05 dark gray
	935 CRI>90 - 3500K		06 special color
	840 CRI>80 - 4000K		
	940 CRI>90 - 4000K		