

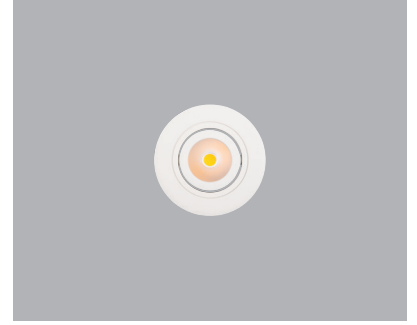



Luxon & Luxon Focus

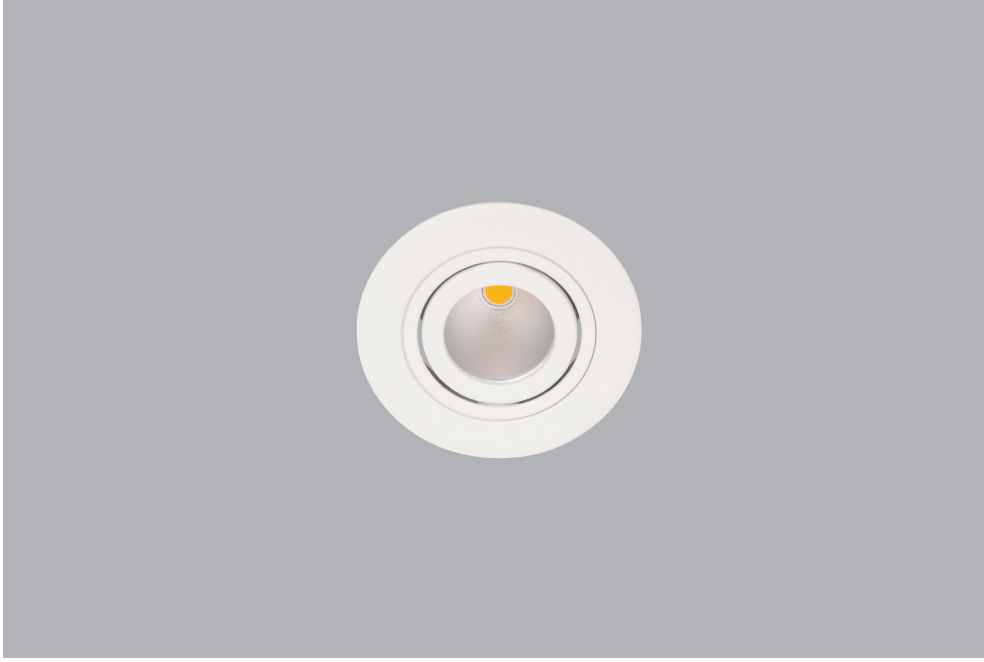

5 / Product Color / Ürün Renk

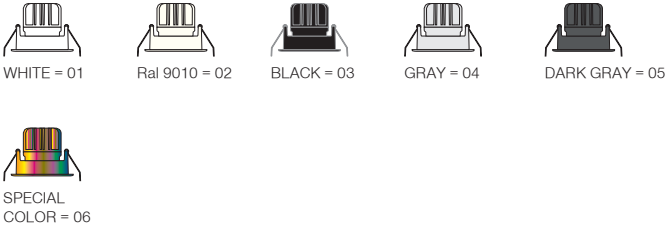


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

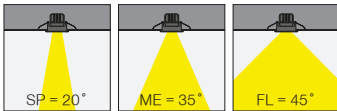

* See page 526 - 529 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 526 - 529 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

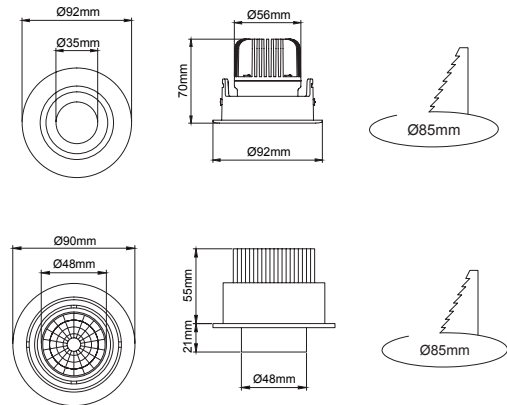

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 15° rotation on vertical and 15° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium and Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution for Luxon.
- Luxon focus available only with Spot beam.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options.
- Up to 113lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 15°, yatayda 15° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitmeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Luxon modelinde Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Luxon focus modelinde sadece Dar açı mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 113lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Luxon & Luxon Focus

Luxon / I01.MLR.17080



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17080 . 7 . 827 . SP . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLR.17080 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	720
			3000K	737
			3500K	763
			4000K	790
			5000K	845
	CRI>90	I01.MLR.17080 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	648
			3000K	663
			3500K	686
			4000K	710
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17080 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	496
			3000K	516
			4000K	540

Luxon Focus / I01.MLR.17082



* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.17082 . 7 . 827 . SP . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
7W	CRI>80	I01.MLR.17082 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	735
			3000K	753
			3500K	779
			4000K	807
			5000K	862
	CRI>90	I01.MLR.17082 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	662
			3000K	677
			3500K	701
			4000K	725
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLR.17082 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	507
			3000K	526
			4000K	552

	2	3		4		5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk
/ Complete Code / Komple Kod	7	7W - 180mA	827 CRI>80 - 2700K	9827 CRI>98 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
	4	4W - 100mA	830 CRI>80 - 3000K	9830 CRI>98 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
			835 CRI>80 - 3500K	9840 CRI>98 - 4000K	FL 45° - Flood	03 black
			840 CRI>80 - 4000K		04 gray	
			850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray	
			927 CRI>90 - 2700K		06 special color	
			930 CRI>90 - 3000K			
			935 CRI>90 - 3500K			
			940 CRI>90 - 4000K			