




Ares Midi Surface

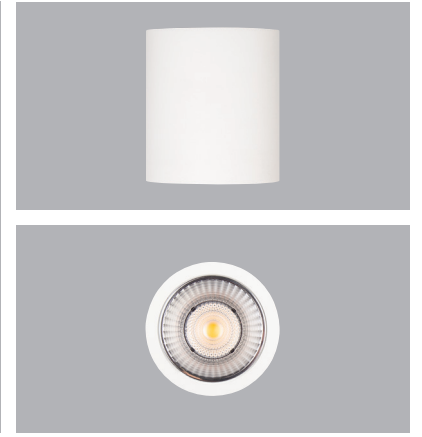


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

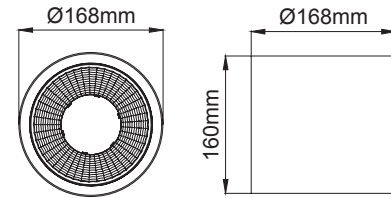

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



UGR<19 @WF 55°

* See page 628 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 628 bakınız.

Ares Midi Surface / I01.MLS.50840



* Code example / Kod örneği:

I01.MLS.50840 . 14 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	I01.MLS.50840 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1724
			3000K	1727
			3500K	1741
			4000K	1758
			5000K	1772
CRI>90	I01.MLS.50840 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1603	
		3000K	1618	
		3500K	1623	
		4000K	1641	
		5000K	X	
CRI>98	I01.MLS.50840 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	X	
		3000K	X	
		4000K	X	

2	3	4	5
Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
14 14W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 17° - Spot ME 23° - Medium FL 34° - Flood WF 55° - Wide Flood HF Half Batwing	01 white 02 ral 9010 03 black 04 gray 05 dark gray 06 special color
	927 CRI>90 - 2700K		
	830 CRI>80 - 3000K		
	930 CRI>90 - 3000K		
	835 CRI>80 - 3500K		
	935 CRI>90 - 3500K		
	840 CRI>80 - 4000K		
	940 CRI>90 - 4000K		