





#### 5 / Product Color / Ürün Renk

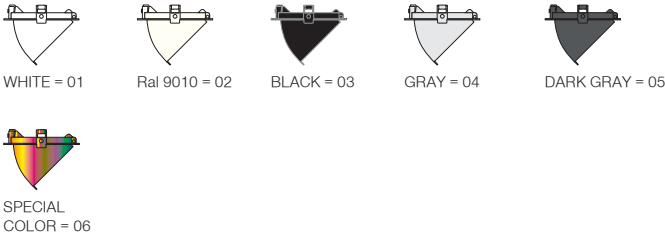

#### Technical Drawing / Teknik Çizim

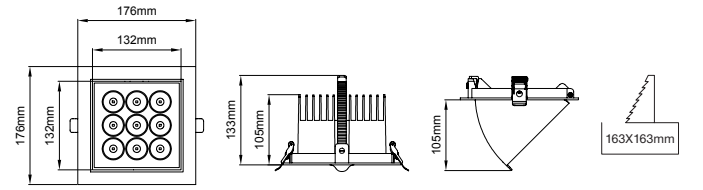

#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

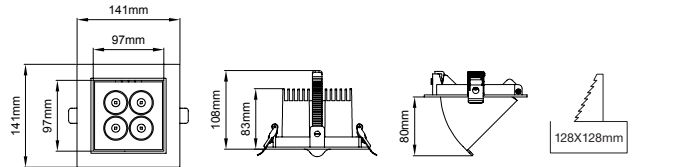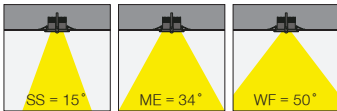

#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 60° rotation on vertical axis with mechanical aiming lock.
- Classic dimming systems of Phase-Cut, 1-10V and DALI Dim options.
- High tech control system of Wireless Dim option.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Medium and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 98lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 60° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Klasik DALI DIM seçeneđi uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemi olan Kablosuz DIM uygulaması yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Orta ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 98lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## Space Maxi / I01.MLR.40245



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.40245 . 25 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen	kg
25W	CRI>80	I01.MLR.40245 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2282	1.1
			3000K	2353	
			3500K	2401	
			4000K	2450	
			5000K	2523	
	CRI>90	I01.MLR.40245 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2122	
			3000K	2185	
			3500K	2230	
			4000K	2274	
			5000K	X	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
25	25W - 900mA	827	CRI>80 - 2700K		SS 15° - Super Spot		01 white
20	20W - 700mA	830	CRI>80 - 3000K		ME 34° - Medium		02 ral 9010
15	15W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K		WF 50° - Wide Flood		03 black
		840	CRI>80 - 4000K				04 gray
		850	CRI>80 - 5000K				05 dark gray
							06 special color

## Space Mini / I01.MLR.40250



\* Code example / Kod örneği:

I01.MLR.40250 . 14 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen	kg
14W	CRI>80	I01.MLR.40250 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1054	0.6
			3000K	1087	
			3500K	1109	
			4000K	1132	
			5000K	1166	
	CRI>90	I01.MLR.40250 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	937	
			3000K	966	
			3500K	986	
			4000K	1006	
			5000K	X	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
14	14W - 500mA	827	CRI>80 - 2700K		SS 15° - Super Spot		01 white
10	10W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K		ME 34° - Medium		02 ral 9010
6	6W - 200mA	835	CRI>80 - 3500K		WF 50° - Wide Flood		03 black
		840	CRI>80 - 4000K				04 gray
		850	CRI>80 - 5000K				05 dark gray
							06 special color