




#### 5 / Product Color / Ürün Renk



#### 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



\* See page 762 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 762 bakınız.

#### EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Super Spot, Medium and Flood beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80 and high CRI>90 LED options available.
- Up to 131lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

#### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe baėlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Orta ve Geniş reflektör açısı seçeneėi mevcuttur.
- Standart CRI>80 ve yüksek CRI>90 LED seçenekleri mevcuttur.
- 131lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.


## Luxea / I02.PLR.L0106




\* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0106 . 2 . 827 . SS . 01  
 1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
2W	CRI>80	I02.PLR.L0106 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	186
			3000K	192
			3500K	196
			4000K	200
			5000K	205
CRI>90	I02.PLR.L0106 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	173	
		3000K	179	
		3500K	182	
		4000K	186	
		5000K	X	

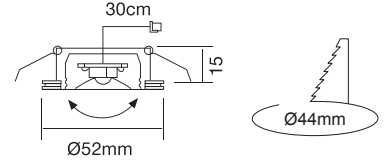


## Luxea / I02.PLR.L0107



\* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.L0107 . 2 . 827 . SS . 01  
 1 2 3 4 5

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
2W	CRI>80	I02.PLR.L0107 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	186
			3000K	192
			3500K	196
			4000K	200
			5000K	205
CRI>90	I02.PLR.L0107 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	173	
		3000K	179	
		3500K	182	
		4000K	186	
		5000K	X	



## Miro Led / I02.PLR.01037




\* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.01037 . 4 . 827 . ME . 01  
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
4W	CRI>80	I02.PLR.01037 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	491
			3000K	506
			3500K	517
			4000K	527
			5000K	543
CRI>90	I02.PLR.01037 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	456	
		3000K	470	
		3500K	481	
		4000K	490	
		5000K	X	

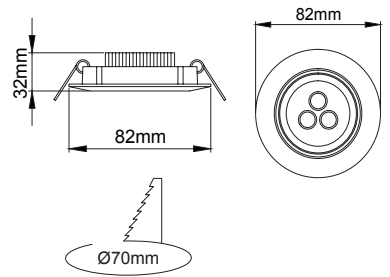

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
2	2W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	SS	14° - Super Spot	01	white
2	2W - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	ME	24° - Medium	02	ral 9010
4	4W - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	FL	48° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K			04	gray
		850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray
								06	special color