LDT Files / LDT Dataları

Lightheads can be adjusted to various positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre farklı derecede yönlendirilerek alternatif aydınlatma çözümü sunar.

I02.LL.19205

I02.LL.19215

I02.LL.19225

0° Adjustment / Yönlendirme

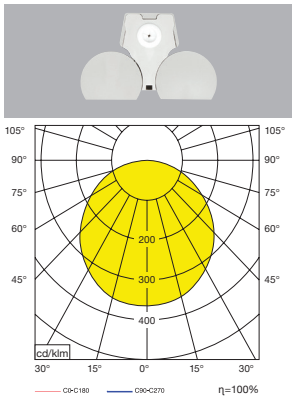

45° Adjustment / Yönlendirme

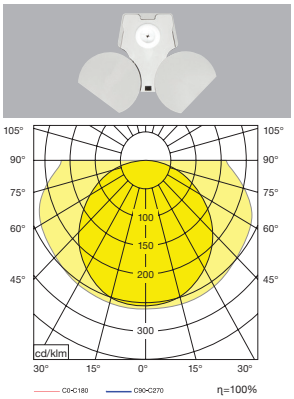

90° Adjustment / Yönlendirme

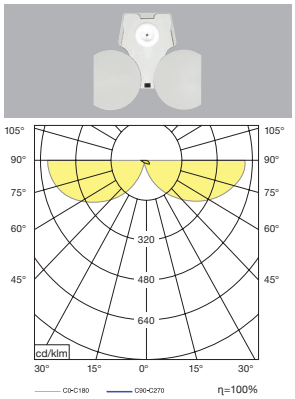

Features

- Highly efficient long-life LED light engines
- Advanced optical system compliant with supermarket glare norms
- System efficiency above 90 lm/W with opal diffuser.

Özellikler

- Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir
- Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği
- Sistem verimliliği opal pleksi ile 90 lm/W'ın üzerindedir.

Application

- Markets
- Industry
- Offices

Uygulama Alanları

- Marketler
- Endüstriyel Alanlar
- Ofisler

I02.LL.19207

I02.LL.19217

I02.LL.19227

0° Adjustment / Yönlendirme

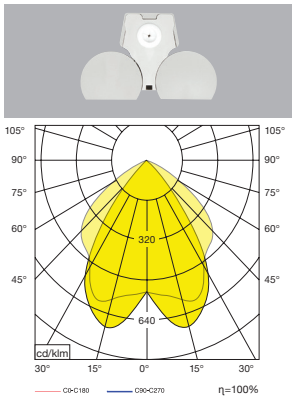

45° Adjustment / Yönlendirme

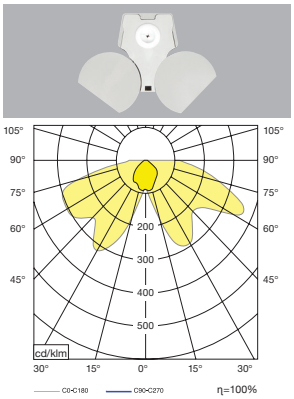

90° Adjustment / Yönlendirme

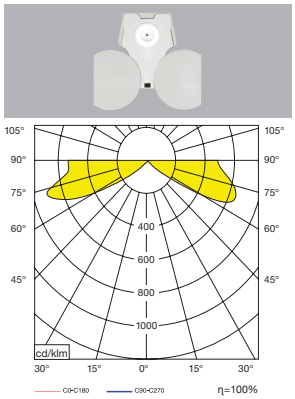

I02.LL.19209

I02.LL.19219

I02.LL.19229

0° Adjustment / Yönlendirme

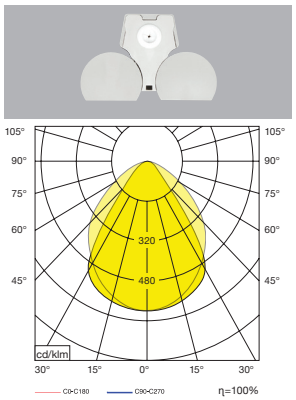

45° Adjustment / Yönlendirme

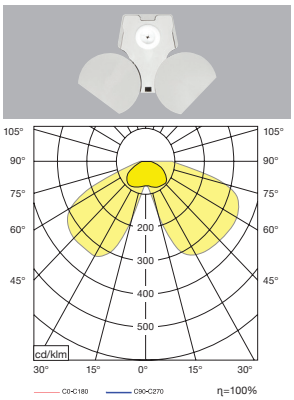
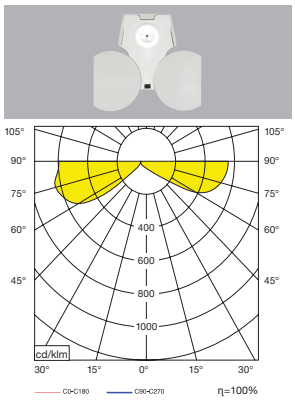
90° Adjustment / Yönlendirme