


Sivo Ring

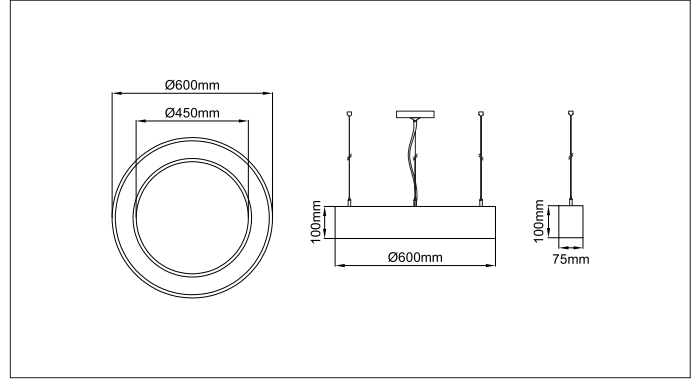


* Code example / Kod örneği:


102.LL.14310.060.060.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Diameter / Çap
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

5 / Product Color / Ürün Renk



Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 573 - 574 for ldt files. /
Işık eğrileri için sayfa 573 - 574 bakınız.

Description / Tanım
Aluminium body. Opal or microprismatic diffuser options available. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Over 100lm/W efficiency. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request. Steel suspension wire with up to 5mt length option together with standart or central baldachine.
Alüminyum gövde. Opal veya mikroprizmatik difüzör seçenekleri mevcuttur. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. 100lm/W üzerinde verimlilik. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur. Standart veya merkezi baldachine ile birlikte 5m'ye kadar uzunluk seçeneği ile çelik asma teli.

Product Data / Ürün Bilgileri	
Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.14310.(Diameter).(Power).(CRI).(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	60cm
Height / Yükseklik	100mm
Weight / Ağırlık	3.8kg
Mouting method / Montaj yöntemi	Suspendant / Sarkıt

Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Total Luminous flux / Toplam Işık akısı	5883lm	6071lm	6165lm	6401lm	6494lm
System efficiency / Sistem verimliliği	98lm/W	101lm/W	103lm/W	107lm/W	108lm/W
Luminous flux Direct / Işık akısı Direkt	3898lm	4023lm	4085lm	4241lm	4303lm
Luminous flux Indirect / Işık akısı Endirekt	1985lm	2048lm	2080lm	2160lm	2191lm
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI
Beam angle / Işın açısı	110°	110°	110°	110°	110°
Light Output / Işık çıkışı	Direct - Indirect / Direkt - Endirekt				

Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi	
System Output / Sistem Çıkışı	60W (40W Direkt - 20W Indirect)
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP20
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs