


- Aluminium profile body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- DALI, 1-10V and switch dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
- Rustic black, copper, matt chrome and brass coating options available upon request.
- Honeycomb filter and colour filter accesories available.
- Medium beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.

- Alüminyum profil gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- Pirinç, mat krom, bakır ve rustik siyah kaplama seçenekleri isteğe bağlı uygulanabilir.
- Bal peteği filtre ve renkli filtre aksesuar seçenekleri mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sağlayan orta açılı reflektör seçeneği mevcuttur.

Accessories / Aksesuarlar

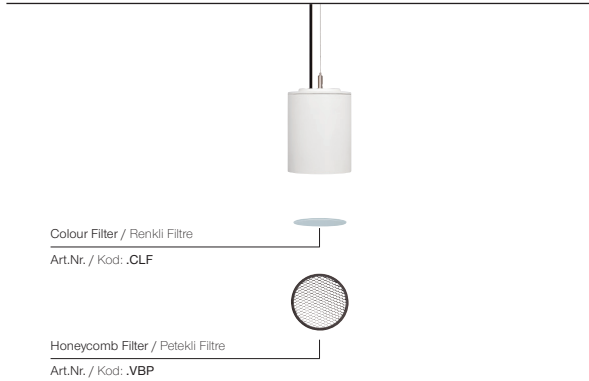

*See page 459 for Idt files.
*Işık eğrileri için sayfa 459 bakınız.

Cub Mini Pendant / I01.MLP.14024

LED	COB LED	
Led Power / Led Gücü	6W	
System Power / Sistem Gücü	7W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	650
	3000K	672
	3500K	690
	4000K	713
	5000K	734
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90	2700K	590
	3000K	608
	3500K	626
	4000K	645
5000K	X	
Meat / Et COB	1800K	X
Food / Gıda COB	2400K	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği		✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓




Steel suspension cord with up to 5mt length option.

5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.



Mains feed cover with integrated cable cord grip integrated.

Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.

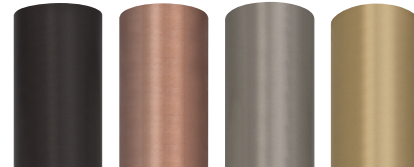

Rustic black, copper, matt chrome and brass coating options on surface of CUB MINI.

Rustik siyah, bakır, mat krom ve pirinç kaplama seçenekleri CUB MINI armatür serisine uygulanabilir.