



Silindir 40 Invisible



5 / Product Color / Ürün Renk

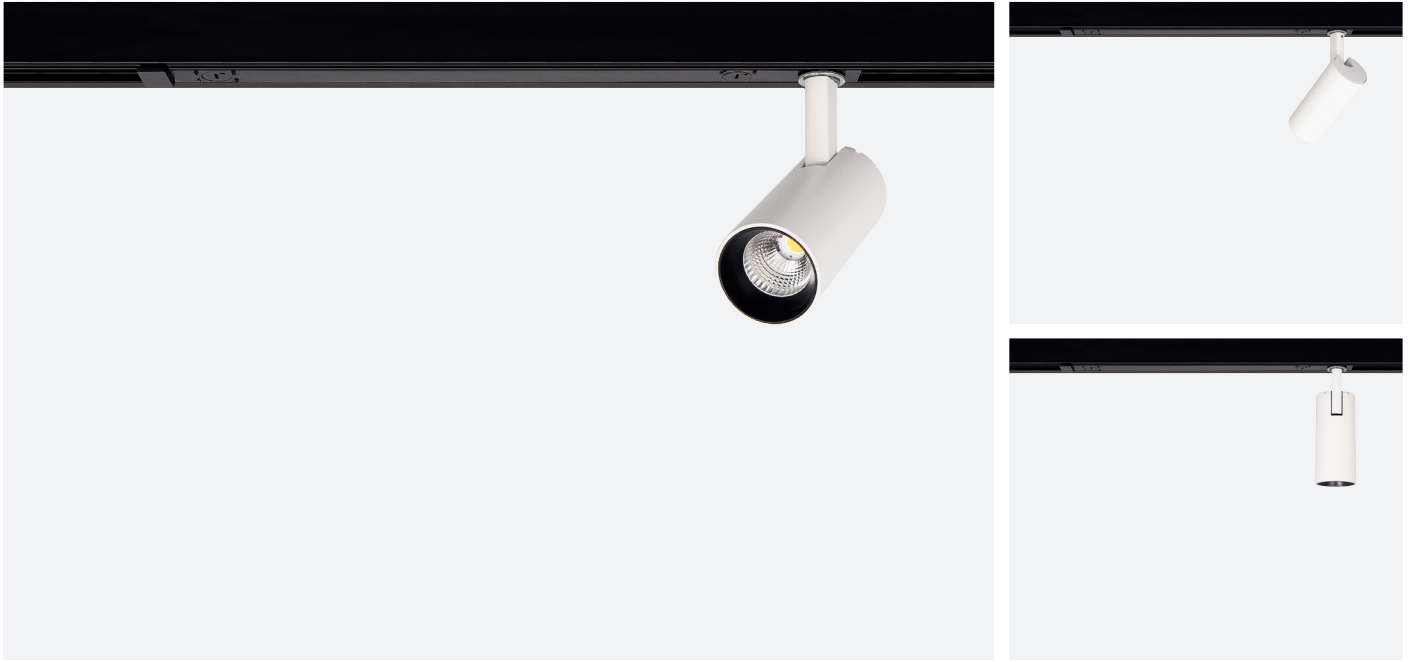


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 319 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 319 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

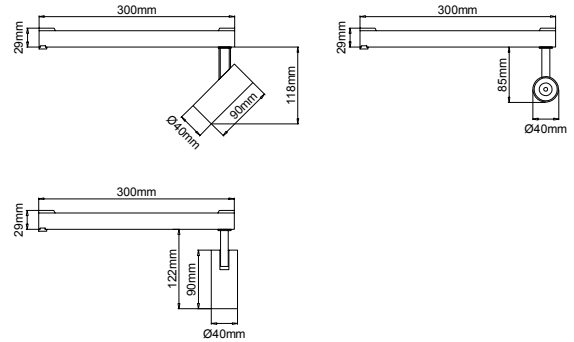

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase invisible track adaptor from EUTRACK.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming system of DALI.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 100lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı dışardan görünmeyen, ray içine gömülü EUTRACK ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI DIM seçeneđi uygulanabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteđe bađlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi, Renk Filtresi, Kamařma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 100lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Silindir 40 Invisible

Silindir 40 Invisible / I01.MLT.18215



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.18215 . 10 . 827 . ME . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
10W	CRI>80	I01.MLT.18215 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	995
			3000K	1027
			3500K	1048
			4000K	1067
			5000K	1100
	CRI>90	I01.MLT.18215 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	930
			3000K	960
			3500K	980
			4000K	998
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.18215 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	677
			3000K	697
			4000K	725
	Meat / Et COB	I01.MLT.18215 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLT.18215 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
FISH / Balık COB	I01.MLT.18215 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				4			5		
			CRI / Kelvin				Reflector Angle / Reflektör Açısı			Product Color / Ürün Renk		
10	10W	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		ME	30° - Medium		01	white	
		830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		FL	40° - Flood		02	ral 9010	
		835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		WF	60° - Wide Flood		03	black	
		840	CRI>80 - 4000K								04	gray
		850	CRI>80 - 5000K								05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K								06	special color
		930	CRI>90 - 3000K									
		935	CRI>90 - 3500K									
		940	CRI>90 - 4000K									

(.) / Complete Code / Komple Kod