



Pipa Maxi



5 / Product Color / Ürün Renk

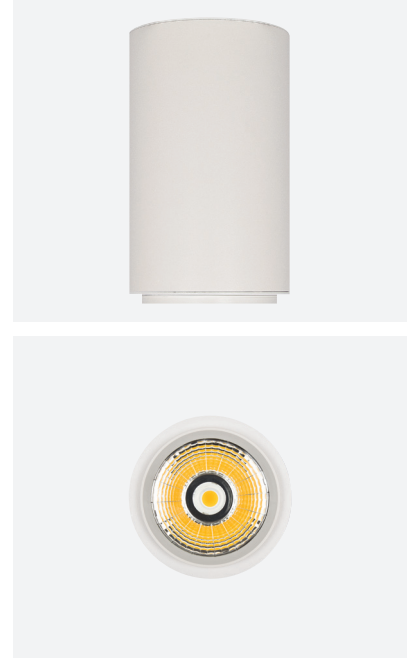


4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 882 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 882 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim



EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 136lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated only if the length of the fixture increases.

TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 136lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

Pipa Maxi

Pipa Maxi / I01.MLS.16014



* Code example / Kod örneği:


I01.MLS.16014 . 35 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


| Power / Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen T _c =50° Lümen |
|-------------|------------------|---|--------|---------------------------------|
| 35W | CRI>80 | I01.MLS.16014 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2700K | 4453 |
| | | | 3000K | 4567 |
| | | | 3500K | 4726 |
| | | | 4000K | 4802 |
| | | | 5000K | 5234 |
| | CRI>90 | I01.MLS.16014 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2700K | 4007 |
| | | | 3000K | 4110 |
| | | | 3500K | 4253 |
| | | | 4000K | 4402 |
| | | | 5000K | X |
| | CRI>98 | I01.MLS.16014 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2700K | 3083 |
| | | | 3000K | 3195 |
| | | | 4000K | 3418 |
| | Meat / Et COB | I01.MLS.16014 . (.) . (...) . (.) . (.) | 1800K | 2662 |
| | Food / Gıda COB | I01.MLS.16014 . (.) . (...) . (.) . (.) | 2400K | 2744 |
| | FISH / Balık COB | I01.MLS.16014 . (.) . (...) . (.) . (.) | 6600K | 3629 |

| 2 | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
|----|---|-------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|----|---------------|
| | | | CRI / Kelvin | | Reflector Angle / Reflektör Açısı | | Product Color / Ürün Renk | | | |
| 35 | 35W | 900mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 9827 | CRI>98 - 2700K | SS | 12° - Super Spot | 01 | white |
| 31 | 31W | 800mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | SP | 20° - Spot | 02 | ral 9010 |
| 28 | 28W | 700mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 9840 | CRI>98 - 4000K | ME | 30° - Medium | 03 | black |
| 24 | 24W | 600mA | 840 | CRI>80 - 4000K | MEAT | 1800K | FL | 40° - Flood | 04 | gray |
| | | | 850 | CRI>80 - 5000K | GOLD | 2400K | WF | 60° - Wide Flood | 05 | dark gray |
| | | | 927 | CRI>90 - 2700K | FISH | 6600K | | | 06 | special color |
| | | | 930 | CRI>90 - 3000K | | | | | | |
| | | | 935 | CRI>90 - 3500K | | | | | | |
| | | | 940 | CRI>90 - 4000K | | | | | | |


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Wireless DIM / Kablosuz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu

